




Кабельный завод
Спецкабель

ТЕХСПРАВКА

Присоединительные размеры соединителей с типом соединения N и III

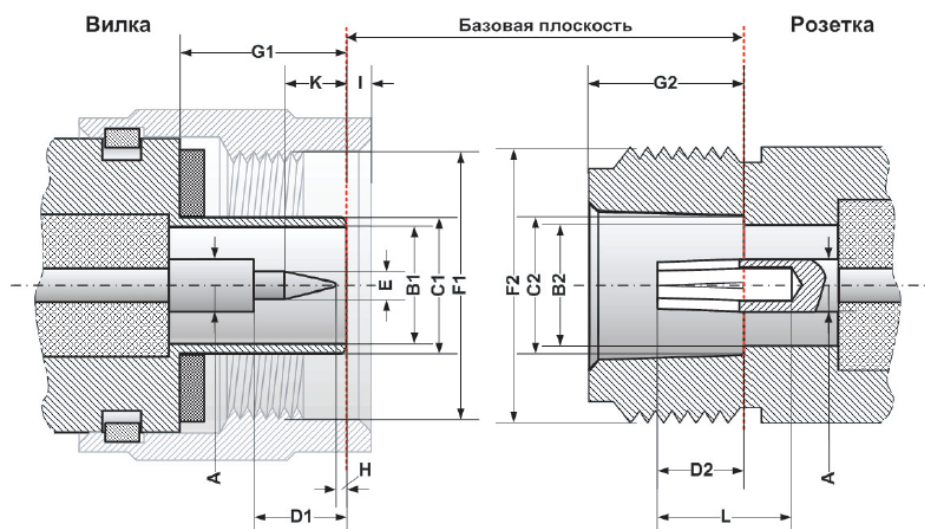

Буквенное обозначение	Размер в мм по МЭК 169-15 для типа соединения N		Размер в мм по ГОСТ РВ 51914-2002 и ГОСТ 20265-83 для типа соединения:	
	минимум	максимум	N	III
A	Ø 3,04 nom		Ø 3,04	
B1	Ø 7,00 nom		Ø 7	
B2	—	Ø 7,06	Ø 7	
C1	—	Ø 8,027	Ø 8,04 _{-0,036}	
C2	Ø 8,027	Ø 8,130	Ø 8,06 ^{+0,036}	
D1	5,33	—	5,28 ^{+0,30} *	
D2	4,75	5,26	5,26 _{-0,30} *	
E	Ø 1,600	Ø 1,676	Ø 1,664 _{-0,025}	Ø 1,7 _{-0,025}
F1	5/8"-24UNEF-2B		5/8"-24UNEF-2B	M16x1-6H
F2	5/8"-24UNEF-2A		5/8"-24UNEF-2A	M16x1-6g
G1	9,25	—	10 ^{+0,15}	
G2	9,05	9,19	9 ^{+0,15}	
H	0	1,57	0,28 min	
I	0,41	1,52	1,5 max	
K	2,79	3,56	2,28 ^{+0,30} *	
L	5,33	—	8 min	

* для неизмерительных соединений